

uniwork.it



2024

MADE IN ITALY



Notre histoire débute en 1958, lorsque notre fondateur, Cosimo Vitobello, a commencé à façonner son héritage dans le secteur de la chaussure. Ce qui était autrefois une petite échoppe est devenu une industrie florissante grâce à son dévouement et à son esprit d'industrialité.

En 1977, Cosimo a été honoré du "PRIX SCARPA D'ORO" en reconnaissance de son sérieux commercial.

Au fil des années, Over Teak a su se réinventer pour répondre aux exigences du marché de la chaussure.

En 1990, Cosimo, avec l'aide de ses fils, a créé "Over Teak", et en 1996, il a décidé de se lancer dans la production de chaussures de sécurité avec la marque "Uniwork".

Chez Uniwork, l'engagement envers l'écologie et la durabilité est primordial. Nous croyons fermement en la responsabilité environnementale et nous nous efforçons constamment de réduire notre empreinte carbone.



Nos processus de production intègrent des pratiques respectant l'utilisation de matières premières de qualité, dont certaines sont recyclées, témoigne de notre volonté de minimiser notre impact sur la planète.

Notre usine est équipée de panneaux photovoltaïques, ce qui permet la production d'une partie de notre propre énergie propre. Notre démarche vise à créer des chaussures de sécurité alliant performance, style et respect de l'environnement. Cet engagement envers un avenir plus vert garantit à nos clients des produits de qualité supérieure tout en préservant notre belle planète pour les générations futures.

Notre processus de production est entièrement maîtrisé en interne, ce qui nous permet de garantir l'excellence à chaque étape. Cela nous permet de contrôler la qualité de nos produits de manière continue, garantissant ainsi des chaussures de sécurité qui non seulement protègent, mais offrent également un confort inégalé.

Avec plus de 80 modèles en stock et un renouvellement fréquent de nos collections, nous offrons une large gamme de chaussures de sécurité pour répondre à la majorité des besoins du marché.

Que vous cherchiez des chaussures de travail pour un environnement de construction, un milieu industriel ou un bureau, nous avons une solution pour vous.

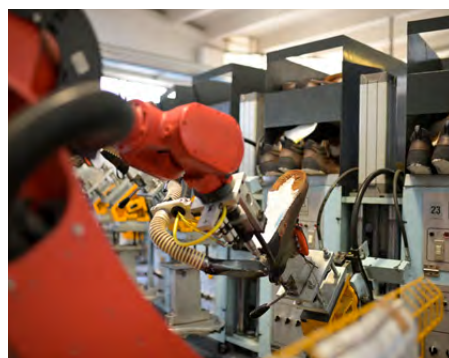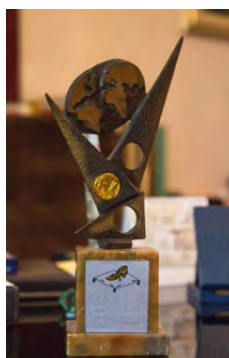

NOS FOURNISSEURS ITALIENS



uniwork.it

MADE IN ITALY



Par cette carte, nous avons à coeur de souligner l'importance que nous accordons à notre réseau de partenaires locaux. Chacune de ces flèches représente une relation de confiance établie avec des fournisseurs italiens soigneusement sélectionnés. Chez Uniwork, nous valorisons le savoir-faire de nos partenaires locaux et nous sommes fiers de promouvoir la qualité et l'authenticité du Made in Italy.

Cette collaboration étroite nous permet de garantir à nos clients des matières premières de premier choix pour la fabrication de nos chaussures de sécurité. En choisissant Uniwork, vous soutenez également l'économie locale et participez à préserver le riche patrimoine artisanal italien.

ICÔNES LÉGENDES

	SEMELE ANTIPERFORATION
	EMBOUT 200 J
	HYDROFUGE
	ANTISTATIQUE
	SEMELE RESISTANTE A LA CHALEUR PAR CONTACT (HRO)
	ABSORPTION DE CHOC
	RESISTANCE AUX HYDROCARBURES
	ADHÉRENCE À L'ÉCHELLE
	ANIMAL FRIENDLY SANS SUBSTANCE D'ORIGINE ANIMALE

NOS CERTIFICATIONS



EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC **FUZE S3 CI HI**



TIGE: nubuck hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: Cuir
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2022 **JAMAICA S3 L CI HI SR**



TIGE: nubuck hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: Cuir
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC **KEYWEST S3 CI HI**



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: AT488 Respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC **KEYLAGO S3 CI HI**



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: AT488 Respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **EDMONTON S3 CI**



TIGE: textile hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC **KENTUCKY S3 CI HI**



TIGE: nubuck hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: Cuir
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC **IOWA S3 CI HI**



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: Cuir
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC **ACAPULCO S3 CI HI**



TIGE: nubuck et textile hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: AT 488 Respirante
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345: 2011 S3 CI HI SRC **ATLANTA S3 CI HI**



TIGE: nubuck et textile hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: AT 488 Respirante
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **BERING S3 CI**



TIGE: textile hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48

LACETS ET TEXTILE EN POLYESTER RECYCLÉ



FILS TECHNIQUES ÉCO-DURABLES pour respecter l'environnement

Dans la ligne Urban, deux modèles, Returne et Boomerang, composés de fils HT-PET fabriqués à partir de matières premières entièrement recyclées post-consommation (pet fabriqué à partir de bouteilles en plastique).

Pour la réalisation de ces modèles, nous avons collaboré à la finalisation d'un fil 100% recyclé, obtenu par un processus mécanique et non chimique qui réduit davantage l'exploitation des ressources naturelles et l'impact environnemental, tout en maintenant les caractéristiques techniques et qualitatives d'un fil produit à partir de nouvelles matières premières.

PET PROCESSUS 100% ITALIEN

01 COLLECTE : les bouteilles en plastique sont récupérées dans la filière recyclage

02 TRANSFORMATION : Nettoyage, découpe, granulation (par procédé mécanique pour obtenir le polymère) filage

L'ENSEMBLE DU PROCESSUS EST CERTIFIÉ PAR LE GRS (GLOBAL RECYCLE STANDARD)

MOINS DE **CO₂** -32% **GAZ CARBONIQUE** **EAU** -94% **ÉNERGIE** -60%

Grâce au savoir-faire technologique et à l'expérience accumulée au fil des ans, notre partenaire italien a fabriqué des tissus techniques de haute qualité et de haute performance composés de fils et fibres 100% recyclées.

Résistance à l'abrasion selon norme EN ISO 20344:2012 6.1.2 : 3 fois plus résistant que l'exigence normative demandée.

Résistance au déchirement selon norme EN ISO 20344:2012 6.3 : 3 fois plus résistant que l'exigence normative demandée.



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **BOOMERANG S3 CI**



TIGE: textile recyclé hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: AT 488 Respirante
POINTURE: 35/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **RETURNE S3 CI**



TIGE: textile recyclé hydro
SEMELE DE PROPETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: AT 488 Respirante
POINTURE: 35/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

LIMOGES S3 CI



TIGE: textile hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

NASSAU S3 CI



TIGE: textile hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC

NEW MEXICO S3 CI HI



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: AT488 Respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

SUPERIOR S3



TIGE: textile putek hydro
SEMELE DE PROPLETE: semelle en polyuréthane Drytech®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Class Vision en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

LIGHT S3



TIGE: textile putek hydro
SEMELE DE PROPLETE: semelle en polyuréthane Drytech®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Class Vision en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC

OKLAHOMA S3 CI HI



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Urban en PU 2D
DOUBLURE: AT488 Respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL



EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

DYNAMO S3 ESD



TIGE: cuir velours hydro
SEMELE DE PROPLETE: semelle en polyuréthane Drytech®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: On Top en PU 2D
DOUBLURE: CARICIA®
POINTURE: 36/48



NO METAL



EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

ATOM S3 ESD



TIGE: cuir velours hydro
SEMELE DE PROPLETE: semelle en polyuréthane Drytech®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: On Top en PU 2D
DOUBLURE: CARICIA®
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

SAMBA S3



TIGE: cuir velours hydro et Cordura®
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: On Top en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

FLEX S1P



TIGE: cuir velours, nubuck et mesh
SEMELE DE PROPLETE: semelle en polyuréthane Drytech®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Class Vision en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S1P SRC

AERO S1P



TIGE: cuir velours et nylon
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Class Vision en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S1P SRC

BREEZY S1P



TIGE: cuir velours et nylon
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Class Vision en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ON AIR S3



TIGE: cuir velours hydro
SEMELE DE PROPLETE: semelle en polyuréthane Drytech®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: On Top en PU 2D
DOUBLURE: CARICIA®
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

CAVOK S3



TIGE: cuir velours hydro
SEMELE DE PROPLETE: semelle en polyuréthane Drytech®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: On Top en PU 2D
DOUBLURE: CARICIA®
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ROLL S3



TIGE: cuir velours hydro et Cordura®
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: On Top en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL



EN ISO 20345:2022 **DANTE S3 S LG FO SR**



TIGE: nubuck et nylon recycle hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Hiking en PU 2D avec système LG
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2022 **ETNA S3 S LG FO SR**



TIGE: cuir velours et nylon hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Hiking en PU 2D avec système LG
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2022 **POWER S3 S LG FO SR**



TIGE: cuir velours et nylon hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Hiking en PU 2D avec système LG
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



PEGASUS S3 L HI CI AN SC FO SR

EN ISO 20345:2022



TIGE: nubuck hydro avec protection de la cheville
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en PU 2D système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

TEXAS S3 WR CI HI HRO

EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro coutures ignifugées avec membrane Yuma® résistante à l'humidité et aux basses températures
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en gomme HRO système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48

MEMBRANE YUMA®



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **DUSKY S3 CI**



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en PU 2D système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **SHADY S3 CI**



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en PU 2D système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **STONE S3 CI**



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: en acier inoxydable
SEMELE: X3 en PU 2D système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **MICRO S3 CI**



TIGE: cuir fleur pigmenté hydro
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en PU 2D système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **MESIC S3 CI**



TIGE: cuir fleur pigmenté hydro
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en PU 2D système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **RIGEL S3 CI**



TIGE: cuir nubuck et textile nylon hydro
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en PU 2D système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC **SIRIO S3 CI**



TIGE: cuir nubuck et textile nylon hydro
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en PU 2D système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
EN ISO 20349:2010 WG HI1 **XOLID S3 HRO**



TIGE: cuir fleur pigmenté hydro
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en gomme HRO avec système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48





NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ARAL S3



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ATENE S3



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

UNILIGHT
COMP 31 S3



TIGE: cuir pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

DARK S3



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

BLACK S3



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro
SEMELE DE PROPETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

UNITOP
COMP 132 S3



TIGE: cuir fleur pigmenté hydro
SEMELE DE PROPETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: acier inoxydable
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: Unilining®
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

UNILOOK
COMP 133 S3



TIGE: cuir fleur pigmenté hydro
SEMELE DE PROPETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: acier inoxydable
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: Unilining®
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

MAX S3



TIGE: cuir fleur pigmenté hydro
SEMELE DE PROPETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

FLY S3



TIGE: cuir fleur pigmenté hydro
SEMELE DE PROPETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL



MEMBRANE YUMA®

EN ISO 20345:2011 S3 WR CI SRC

UNIMAX
S3 WR CI



TIGE: cuir gras pleine fleur hydro membrane Yuma® résistante à l'humidité et aux basses températures
SEMELE DE PROPETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: fourrée
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

UNITREK S3 CI



TIGE: cuir fleur hydro avec renfort anti-abrasion Stark
SEMELE DE PROPETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: X3 en PU 2D système anti torsion
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

UNITANO S3



TIGE: cuir fleur hydro
SEMELE DE PROPETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: acier inoxydable
SEMELE: Solagrip en PU 2D
DOUBLURE: fourrée
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ANDE S3



TIGE: cuir pleine fleur hydro + textile nylon
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Odeon en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ALPI S3



TIGE: cuir pleine fleur hydro + textile nylon
SEMELE DE PROPLETE: Unisoft®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Odeon en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

KID 1 S1P



TIGE: cuir velours et textile mesh
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Odeon en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

KID 2 S1P



TIGE: cuir velours et textile mesh
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Odeon en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

BLANCO S2



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: semelle en polyuréthane Drytech®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
SEMELE: On Top en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S2 SRC

PLUTONE S2



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: acier inoxydable
SEMELE: Odeon en PU 2D
DOUBLURE: non tissé
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S2

STELLA S2



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: acier inoxydable
SEMELE: Italia en PU
DOUBLURE: non tissé
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

UNIVERS CE 57 S3



TIGE: cuir fleur pigmenté hydro
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J acier inoxydable
LAME ANTIPERFORATION: acier inoxydable
SEMELE: AM en PU 2D
DOUBLURE: Unilining®
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

WARREN S3



TIGE: cuir pigmenté hydro
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J acier inoxydable
LAME ANTIPERFORATION: en acier inoxydable
SEMELE: AM en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

JACKSON S3



TIGE: cuir pigmenté hydro
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: 200 J acier inoxydable
LAME ANTIPERFORATION: en acier inoxydable
SEMELE: AM en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 38/48



NO METAL

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ONYX S3



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: semelle en polyuréthane Drytech®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: On Top en PU 2D
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 36/48



EN ISO 20345:2011 S2 SRC

BACHELITE S2



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: acier inoxydable
SEMELE: Odeon en PU 2D
DOUBLURE: non tissé
POINTURE: 38/48



EN ISO 20345:2011 S2

EBANITE S2



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Giove®
EMBOUT: acier inoxydable
SEMELE: Italia en PU
DOUBLURE: non tissé
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

AMY S3



TIGE: microfibre/textile hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Zen Active en PU 2D
DOUBLURE: Unilining
POINTURE : 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

KELLY S3



TIGE: nubuck hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Zen Active en PU 2D
DOUBLURE: Microfibre Arnedry
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

BESSY S3



TIGE: nubuck hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Zen Active en PU 2D
DOUBLURE: Microfibre Arnedry
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3

LOLITA S3



TIGE: micro-nabuccatino hydro
SEMELE DE PROPLETE: Everdry®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Italia en PU
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3

LOVELY S3



TIGE: micro-nabuccatino hydro
SEMELE DE PROPLETE: Everdry®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Italia en PU
DOUBLURE: HK3 haute capacité respirante
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

NORAH S3



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Zen Active en PU 2D
DOUBLURE: Air 3D Max
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

BRIANA S3



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Zen Active en PU 2D
DOUBLURE: Air 3D Max
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

SHIRLEY S3



TIGE: textile/cuir velours hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Zen Active en PU 2D
DOUBLURE: AT488 Respirante
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3

MYSTIC S3



TIGE: micro-nabuccatino hydro
SEMELE DE PROPLETE: Everdry®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Italia en PU
DOUBLURE: Unilining®
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3

MAGIC S3



TIGE: micro-nabuccatino hydro
SEMELE DE PROPLETE: Everdry®
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Italia en PU
DOUBLURE: Unilining®
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

BRITHNEY S3



TIGE: textile/cuir velours hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Zen Active en PU 2D
DOUBLURE: AT488 Respirante
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

BRUNE S3



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Zen Active en PU 2D
DOUBLURE: AT488 Respirante
POINTURE: 35/42



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ARETHA S3



TIGE: microfibre hydro
SEMELE DE PROPLETE: Effusio
EMBOUT: 200 J non métallique Unicom®
LAME ANTIPERFORATION: Armateak non métallique 0+
SEMELE: Zen Active en PU 2D
DOUBLURE: AT488 Respirante
POINTURE: 35/42



QR CODE
SUIVEZ NOUS EN LIGNE

ADV Studiogrambra.it

Copyright © 2024 Over Teak Srl.
Tous les droits sont réservés



UNIWORK®
WORKING-SHOES

Over Teak S.r.l.
Via Dell'Unione Europea, 28
76121 Barletta (BT)

P. IVA 04130560727

info@uniwork.it
Tel. +39.0883.346743 - Fax +39.0883.331420